

FICHA TÉCNICA
DATA SHEET

STILKAMIN S-460





hergom

HOGARES DE LEÑA
WOOD FIREPLACES

STILKAMIN S-600

MODELO / MODEL	STILKAMIN S-600
Potencia Nominal-Máx. (estimada) / Heat Output Nominal-Max. (estimated)	17-20 kW
Rendimiento / Efficiency	75,7 %
Temperatura de humos / Smoke temperature	370 °C
Emisiones CO (13% O2 Vol%) / CO Emissions (13% O2 Vol%)	0,09
CERTIFICADO CE / EC CERTIFICATE	EZKA/11/037-3
NORMATIVA / NORM	EN 13229
Clasificación energética / Energy efficiency Index	A
Dimensiones boca del hogar (AnxAl) Firebox opening dimensions (WxH) (mm)	753 x 594
Longitud máxima de troncos / Maximum log length (mm)	400
Salida de humos / Flue exit	Vertical
Ø Salida de humos / Flue exit Ø (mm)	200
Ø Salidas de canalización / Convection exits Ø (mm)	4 x 120
Material hogar / Firebox material	Refractario / Refractory
Control aire primario / Air Wash (cristal limpio) Primary Air control / Air Wash	Si / Si Yes / Yes
Control de aire secundario / Secondary air control	Venturi
Toma de aire exterior / Outside air inlet (Ø 80 mm)	No
Ventiladores de convección / Convection Blowers	Opcional / Optional
Peso / Weight (kg)	250

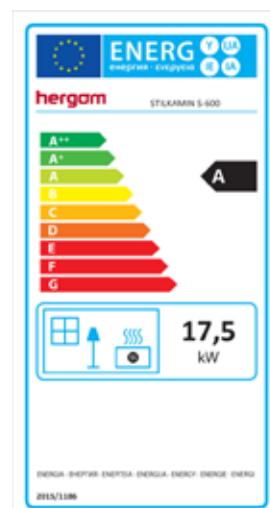

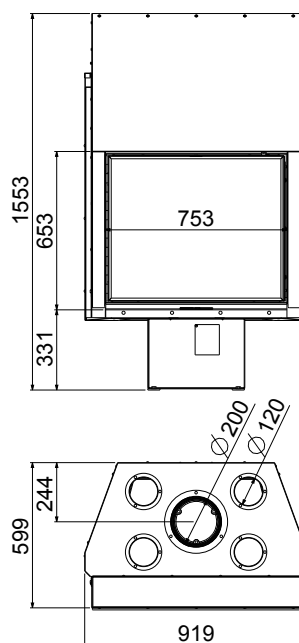

Accesorios: Kit ventilador y marcos de remate (3 y 4 caras)
Accessories: Convection blower kit and finishing frames (3 and 4 sides)



Industrias Hergóm, S.L.
39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos 208 de Santander
39080 Santander (España)
Tel: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 31
comercial@hergom.com

hergom.com



Industrias Hergóm, S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos varía según el país.
Las condiciones de garantía y seguro de los productos pueden variar según el país. ©Hergóm 2022

